


Mit Ideen. Mit Leidenschaft. Mit Ihnen.



## Produktauswahlliste zur Markenoffensive

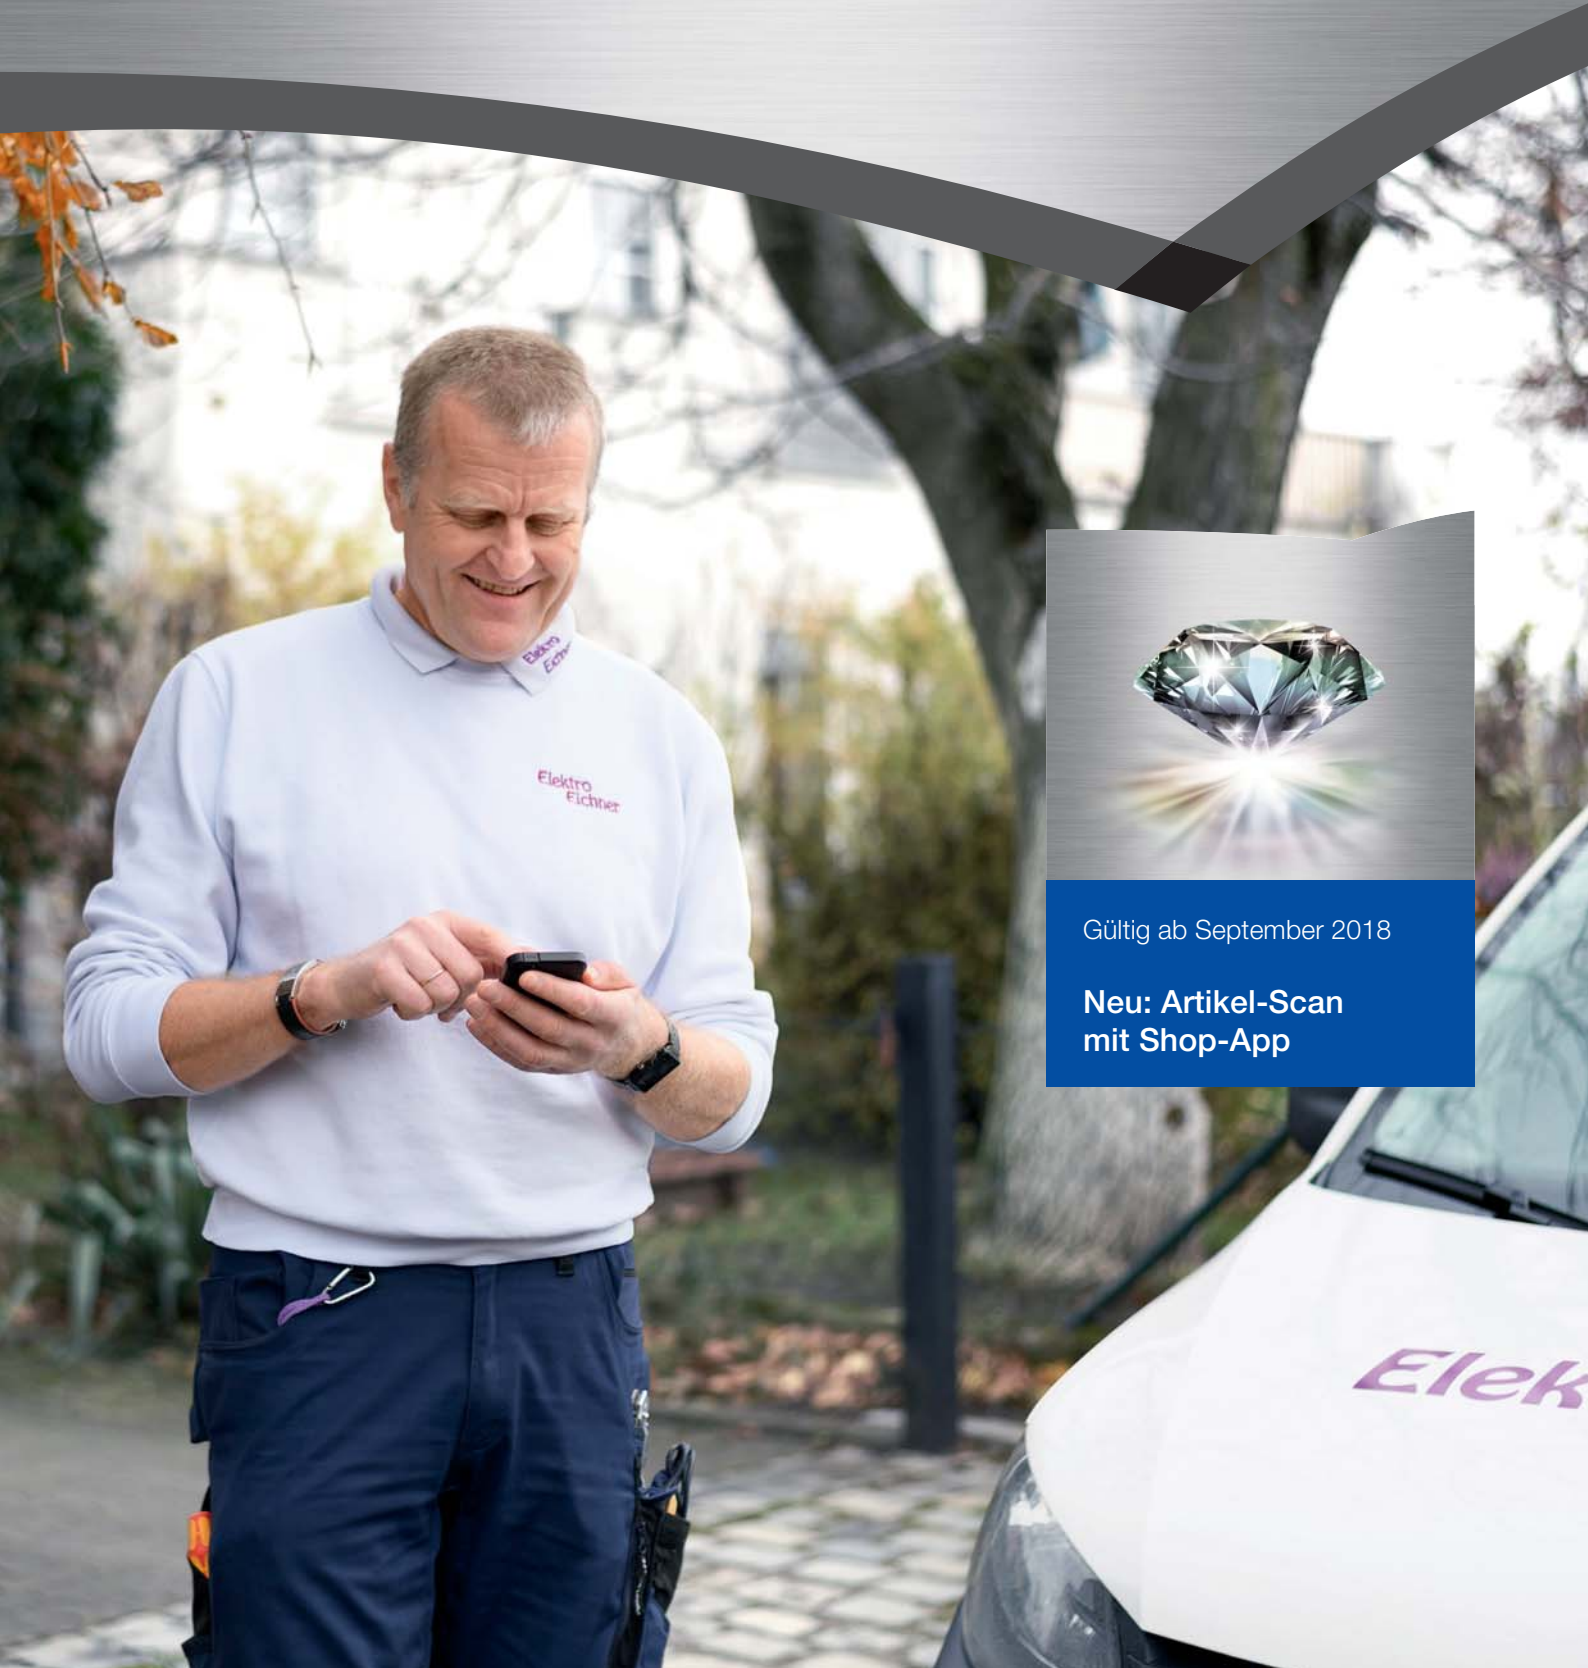

Gültig ab September 2018

**Neu: Artikel-Scan  
mit Shop-App**



## Viele Marken sind am Start. Die besten haben bei uns eingecheckt.

Wir bei Sonepar sind Markenfans. Marken sind für uns wie ein Diamant. Sie stehen für lupenreine Qualität, auf die Sie sich verlassen können. Und sie vermitteln ein gutes Gefühl durch ihre Sicherheit. Wir sind von Marken so überzeugt, dass wir auf ausgewählte Produkte ganze 5 Jahre Gewährleistung\* geben. \*Mehr dazu unter [www.markenoffensive.de](http://www.markenoffensive.de).

Mit Ideen. Mit Leidenschaft. Mit Ihnen.










  
**sonepar**  
deutschland





















Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, alu-matt, schwenkbar, 7 W, 2700 K, 710 lm, 38°, BAP-tauglich EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	12261253 	15 67 794
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, alu-matt, schwenkbar, 7 W, 3000 K, 750 lm, 38°, BAP-tauglich EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	12361253 	22 02 676 *
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, chrom, schwenkbar, 7 W, 2700 K, 710 lm, 38°, BAP-tauglich EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	12261023 	15 67 790
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, chrom, schwenkbar, 7 W, 3000 K, 750 lm, 38°, BAP-tauglich EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	12361023 	22 02 671 *
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, weiß-matt, schwenkbar, 3 W, 2700 K, 260 lm, 38°, BAP-tauglich EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	12251073 	15 52 197
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, weiß-matt, schwenkbar, 6 W, dim2warm, 507 lm, 38°, BAP-tauglich EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	12461073 	30 02 452 *
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, weiß-matt, schwenkbar, 6 W, 3000 K, 600 lm, 38°, BAP-tauglich EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	12353073 	30 02 445 *
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, weiß-matt, schwenkbar, 7 W, 2700 K, 710 lm, 38°, BAP-tauglich EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	12261073 	15 67 793
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, weiß-matt, schwenkbar, 7 W, 3000 K, 750 lm, 38°, BAP-tauglich EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	12361073 	22 02 675 *
LED-Einbaustrahler, DA Ø 83 mm, weiß, schwenkbar, 5 W, 3000 K, 602 lm, 36°, BAP-tauglich EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	12276153 	72 05 289 *
LED-Einbaustrahler, DA Ø 83 mm, weiß, schwenkbar, 5 W, 3000 K, 602 lm, 36°, BAP-tauglich EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	12276173 	72 05 290 *
LED-Einbaustrahler, DA Ø 83 mm, weiß, schwenkbar, 5 W, 3000 K, 480 lm, 36°, BAP-tauglich EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	12277153 	72 05 287 *
LED-Einbaustrahler, DA Ø 83 mm, weiß, schwenkbar, 5 W, 3000 K, 480 lm, 36°, BAP-tauglich EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	12277173 	58 04 794 *
LED-Flachprofil-Set, 2 m, silber	53902260 	59 07 120
LED-Flexband, 5000 x 8 x 2,4 mm, 3100 K, 24 V, 4,8 W/m, 120°, IP00, 100 mm teilbar EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	15201003 	58 03 431 *
LED-Flexband, 5000 x 8 x 2,4 mm, 4100 K, 24 V, 4,8 W/m, 120°, IP00, 100 mm teilbar EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	15201004 	58 03 432 *
LED-Flexband, 5000 x 8 x 2,7 mm, 3100 K, 24 V, 9,6 W/m, 120°, IP60, 50 mm teilbar EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	15222003 	59 06 562 *
LED-Flexband, 5000 x 8 x 2,7 mm, 4100 K, 24 V, 9,6 W/m, 120°, IP60, 50 mm teilbar EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	15222004 	59 06 563 *
LED-Flexband, 5000 x 10 x 2 mm, RGBW, 24 V, 19,2 W/m, 120°, IP00, 100 mm teilbar EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	18503002 	84 02 220 *
LED-Flexband, 5000 x 11 x 4 mm, 3100 K, 24 V, 4,8 W/m, 120°, IP67, 100 mm teilbar EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	15271003 	58 03 441 *
LED-Flexband, 5000 x 11 x 4 mm, 4100 K, 24 V, 4,8 W/m, 120°, IP67, 100 mm teilbar EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	15271004 	58 03 442 *
LED-Flexband, 5000 x 11 x 4,2 mm, 3100 K, 24 V, 9,6 W/m, 120°, IP67, 50 mm teilbar EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	15272003 	58 03 444 *
LED-Flexband, 5000 x 11 x 4,2 mm, 4100 K, 24 V, 9,6 W/m, 120°, IP67, 50 mm teilbar EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	15272004 	58 03 445 *
LED-Konverter, 350 mA, 1 bis 5 W, nicht dimmbar	17666000 	14 05 476
LED-Konverter, 350 mA, 1,6 bis 15 W, 1 bis 10 V	17647000 	14 13 507
LED-Konverter, 350 mA, 10 bis 18 W, dimmbar	17639000 	14 13 508
LED-Netzgerät, 24 V, 20 bis 75 W, nicht dimmbar	17223000 	14 12 648
LED-Netzgerät, 350 mA, 1 bis 15 W, nicht dimmbar	17613000 	14 05 475
LED-Reflektorlampe, MR16, 38°, Crimpanschluss, 2700 K, 6 W, 553 lm, Ø 50 mm EEK A+ (Spektrum A++ bis E)	12923003 	13 25 817 *
LED-Reflektorlampe, MR16, 38°, Crimpanschluss, 3000 K, 6 W, 577 lm, Ø 50 mm EEK A+ (Spektrum A++ bis E)	12924003 	13 25 818 *



## Brumberg

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
LED-Reflektorlampe, MR16, 38°, Crimpanschluss, 4000 K, 6 W, 649 lm, Ø 50 mm EEK A+ (Spektrum A++ bis E)	12923004 	14 08 074 *
LED-Reflektorlampe, MR16, 38°, Kabel, 2800 bis 2000 K, 6 W, 507 lm, dim2warm, Ø 50 mm EEK A+ (Spektrum A++ bis E)	12963003 	70 03 615 *
LED-Schienenstrahler, weiß, IP20, 3000 K, 34 W, 2443 lm EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	88373173 	30 02 524 *
LED-Schienenstrahler, weiß, IP20, 4000 K, 34 W, 2443 lm EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	88373174 	70 03 614 *
LED-Schienenstrahler, weiß, IP20, 3000 K, 43,2 W, 3803 lm EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	88377173 	59 07 145 *
LED-Schienenstrahler, weiß, IP20, 4000 K, 43,2 W, 4030 lm EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	88377174 	59 07 146 *
Verlängerungskabel, 500 mm für 350 mA, schwarz	3835 	15 39 569
Verlängerungskabel, 1000 mm für 350 mA, schwarz	3836 	15 39 570
Verlängerungskabel, 2000 mm für 350 mA, schwarz	3837 	15 39 571

## Busch-Jaeger

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Abdeckrahmen, 1-fach, alpinweiß, glänzend, horizontal und vertikal	2511-214 	08 02 650
Accesspoint free@home, AP	6200 AP-101 	65 18 628
Busankoppler, UP, KNX	6120/12-101 	65 09 700
Busch-Wächter®, 110°, Reichweite frontal 12 m, weiß	6855 AGM-204 	64 01 166
Busch-Wächter®, 220°, Reichweite frontal 16 m, alpinweiß	6847/11 AGM-204 	64 01 162
Busch-Wächter®, 220°, Reichweite frontal 16 m, alpinweiß, mit Fernbedienung	6847 AGM-204 	64 01 156
IP Gateway, REG, 10 TE	83342 	71 07 703
Netzgerät für Tür-/Videosprechanlage, Systemzentrale Welcome, Bus-System, REG, 12 TE	83300 	71 05 560
Rauchalarm Professional LINE, Batterie/Akku, studiweiß	6833-84 	12 14 681
Schuko® Steckdose, AP, 1-fach, Komplettgehäuse, Klappdeckel, grau/blaugrün	20 EW-53 	08 60 274
Schuko® Steckdose, AP, 2-fach, Komplettgehäuse, Klappdeckel, grau/blaugrün, vertikal	20-02 EW-53 	08 60 284
Schuko® Steckdose, AP, 2-fach, Komplettgehäuse, Klappdeckel, grau/blaugrün, horizontal	20/2 EW-53 	08 60 282
Schuko® Steckdose, UP, 1-fach, Zentralpl., erh. Berührungsschutz, alpinweiß	20 EUCKS-214 	08 01 091
Schuko® Steckdose, UP, 1-fach, Zentralpl., erh. Berührungsschutz, USB-Ladebuchse, alpinweiß	20 EUUSB-214 	08 58 692
Wechselschalter, AP, grau/blaugrün, 250 V(AC), 10 AX	2601/6 W-53 	08 60 237
Wechselschalter-Steckdosen-Kombination, AP, vertikal, Klappdeckel	2601/6/20 EW-53 	08 60 260

## Cellpack

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Abzweigmuffe, Gel, bis 5 Adern, Hauptkabel 6 bis 16 mm <sup>2</sup> , Abzweigkabel 2,5 bis 16 mm <sup>2</sup>	EASY 6 V 	03 12 332
Abzweigmuffe, Gießharz, bis 5 Adern, Hauptkabel 1,5 bis 6 mm <sup>2</sup> , Abzweigkabel 1,5 bis 6 mm <sup>2</sup>	T 1 V AK 	03 16 787

Überreicht durch Sonepar Deutschland GmbH.

6 Für den Elektrofachhandel, nicht zur Weitergabe an Endverbraucher. \* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über [www.sonepar.de/eu-label](http://www.sonepar.de/eu-label). Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen.

































## Dehn + Söhne

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Überspannungsableiter, DEHNguard, Typ 2, Hutschiene 35 mm, TN-S	DG M TNS 275 	06 28 088
Überspannungsableiter, DEHNguard, Typ 2, Hutschiene 35 mm, TT und TN-S	DG M H TT 275 	59 04 308
Überspannungsableiter, DEHNpatch, Hutschiene 35 mm, RJ45	DPA M CLE RJ45B 48 	59 00 889

## DEVI

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Dachrinnenheizung, selbstbegrenzend, 250 m Trommel, 18 W/m bei +10 °C	iceguard 18#98300861 	46 05 219
Differenzthermostat, AP, 230 V(AC), 16 A, IP65, -20 bis 25 °C	DTR-E 	46 03 241
Dünnbettset 1 bis 225 W, DTIF 1,5 m², prof., Regler, Raumthermostat, Bodentempersensur	140F0817 	46 03 358
Dünnbettset 1 bis 300 W, DTIF 2,0 m², prof., Regler, Raumthermostat, Bodentempersensur	140F0818 	46 03 359
Dünnbettset 1 bis 375 W, DTIF 2,5 m², prof., Regler, Raumthermostat, Bodentempersensur	140F0819 	46 03 360
Dünnbettset 1 bis 450 W, DTIF 3,0 m², prof., Regler, Raumthermostat, Bodentempersensur	140F0820 	46 03 361
Dünnbettset 1 bis 525 W, DTIF 3,5 m², prof., Regler, Raumthermostat, Bodentempersensur	140F0821 	46 03 362
Dünnbettset 1 bis 600 W, DTIF 4,0 m², prof., Regler, Raumthermostat, Bodentempersensur	140F0822 	46 03 363
Dünnbettset 1 bis 750 W, DTIF 5,0 m², prof., Regler, Raumthermostat, Bodentempersensur	140F0823 	46 03 364
Dünnbettset 1 bis 1500 W, DTIF 10 m², prof., Regler, Raumthermostat, Bodentempersensur	140F0828 	46 03 369
Feuchte-/Temperatursensur, Dachrinne, Zuleitung 15 m, -50 bis 70 °C, IP67	140F1086 	47 10 172
Feuchte-/Temperatursensur, Freifläche, Zuleitung 15 m, -30 bis 70 °C, IP67	140F1088 	47 10 171
Heizband, selbstbegrenzend, 250 m Trommel, 10 W/m bei +10 °C	pipeguard10#98300864 	46 05 200
Heizband, selbstbegrenzend, 250 m Trommel, 25 W/m bei +10 °C	pipeguard25#98300867 	46 05 214
Heizband, selbstbegrenzend, steckerfertig konfektioniert, 10 W/m bei +10 °C, Länge 2 m	DPH-10 230V 2m 	46 04 132
Heizband, selbstbegrenzend, steckerfertig konfektioniert, 10 W/m bei +10 °C, Länge 4 m	DPH-10 230V 4m 	46 04 133
Heizband, selbstbegrenzend, steckerfertig konfektioniert, 10 W/m bei +10 °C, Länge 6 m	DPH-10 230V 6m 	46 04 134
Heizband, selbstbegrenzend, steckerfertig konfektioniert, 10 W/m bei +10 °C, Länge 8 m	DPH-10 230V 8m 	46 04 135
Heizband, selbstbegrenzend, steckerfertig konfektioniert, 10 W/m bei +10 °C, Länge 10 m	DPH-10 230V 10m 	46 04 125
Heizband, selbstbegrenzend, steckerfertig konfektioniert, 10 W/m bei +10 °C, Länge 12 m	DPH-10 230V 12m 	46 04 126
Heizband, selbstbegrenzend, steckerfertig konfektioniert, 10 W/m bei +10 °C, Länge 14 m	DPH-10 230V 14m 	46 04 127
Heizband, selbstbegrenzend, steckerfertig konfektioniert, 10 W/m bei +10 °C, Länge 16 m	DPH-10 230V 16m 	46 04 128
Heizband, selbstbegrenzend, steckerfertig konfektioniert, 10 W/m bei +10 °C, Länge 19 m	DPH-10 230V 19m 	46 04 129
Heizband, selbstbegrenzend, steckerfertig konfektioniert, 10 W/m bei +10 °C, Länge 22 m	DPH-10 230V 22m 	46 04 130
Heizband, selbstbegrenzend, steckerfertig konfektioniert, 10 W/m bei +10 °C, Länge 25 m	DPH-10 230V 25m 	46 04 131
Schnee- und Eismeldeanlage, digital, 2 Kanal, REG, 6 TE	devireg 850 	47 10 498

### Überreicht durch Sonepar Deutschland GmbH.

Für den Elektrofachhandel, nicht zur Weitergabe an Endverbraucher. \* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über [www.sonepar.de/eu-label](http://www.sonepar.de/eu-label). Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen.



## Fränkische

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Kunststoff-Stangenrohr, starr, 25,0 x 21,7 mm	FPKu-EM-F 25 gr ██████████	05 00 350
Kunststoff-Stangenrohr, starr, 32,0 x 28,6 mm	FPKu-EM-F 32 gr ██████████	05 00 351
Kunststoff-Wellrohr leicht, biegsam, 20,0 x 14,9 mm	FBY-EL-F 20 sw ██████████	05 00 356
Kunststoff-Wellrohr leicht, biegsam, 25,0 x 19,3 mm	FBY-EL-F 25 sw ██████████	05 00 357
Kunststoff-Wellrohr leicht, biegsam, 32,0 x 24,9 mm	FBY-EL-F 32 sw ██████████	05 00 358
Kunststoff-Wellrohr mittel, biegsam, 20,0 x 14,2 mm	FFKuS-EM-F 20 gr ██████████	05 00 377
Kunststoff-Wellrohr mittel, biegsam, 25,0 x 18,6 mm	FFKuS-EM-F 25 gr ██████████	05 00 378
Kunststoff-Wellrohr mittel, biegsam, 32,0 x 24,3 mm	FFKuS-EM-F 32 gr ██████████	05 00 379
Stahlrohr, starr mit Gewinde, 20,0 x 16,3 mm	Staro Gewinde-ES-V20 ██████████	05 00 614
Stahlrohr, starr mit Gewinde, 25,0 x 21,3 mm	Staro Gewinde-ES-V25 ██████████	05 00 615
Stahlrohr, starr ohne Gewinde, 20,0 x 17,3 mm	Staro Steck-ES-V20 ██████████	05 00 607
Stahlrohr, starr ohne Gewinde, 25,0 x 22,1 mm	Staro Steck-ES-V25 ██████████	05 00 608

## Gira

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Abdeckrahmen, 1-fach, reinweiß, glänzend, horizontal und vertikal	021103 ██████████	08 88 240
Abdeckrahmen, 2-fach, reinweiß, glänzend, horizontal und vertikal	021203 ██████████	08 88 248
Abdeckrahmen, 2-fach, reinweiß, glänzend, horizontal und vertikal, ohne Mittelsteg	100229 ██████████	08 90 041
Dockingstation Apple, Lightning, reinweiß, Einsatz Dockingstation 2281 00 erforderlich	228703 ██████████	12 14 326
Funkmodul für Dual-Rauchwarnmelder	234700 ██████████	12 15 590
Lautsprecher für Unterputz-Radio RDS, System 55, reinweiß glänzend	228203 ██████████	08 49 579
Netzgerät für Tür-/Videosprechanlage, Steuergerät Video, Bus-System, REG, 8 TE	128800 ██████████	12 32 180
Rauchwarnmelder, Batterie/Akku, reinweiß, Basic Q	114502 ██████████	12 15 588
Rauchwarnmelder, Batterie/Akku, reinweiß, Dual Q	233602 ██████████	12 15 589
Schuko® Steckdose, UP, 1-fach, Zentralplatte, erh. Berührungsschutz, LED-Beleuchtung, reinweiß	117003 ██████████	08 29 136
Schuko® Steckdose, UP, 1-fach, Zentralplatte, reinweiß	018803 ██████████	08 88 246
Türsprech-Set, Audio, alu, 1 Haustelefon	049543 ██████████	12 10 817
Türsprech-Set, Audio, alu, 2 Haustelefone	049544 ██████████	12 10 820
Türstation, AP, 1-fach, mit Kamera, Bus-System, alu	126965 ██████████	12 32 176
Unterputz-Radio RDS, System 55, reinweiß glänzend	228003 ██████████	08 49 570
Wechselschalter, UP-Einsatz, 230 V(AC), 10 A	010600 ██████████	08 77 029
Wippe, einteilig, für Schalter/Taster, reinweiß, glänzend	029603 ██████████	08 88 238

### Überreicht durch Sonepar Deutschland GmbH.

Für den Elektrofachhandel, nicht zur Weitergabe an Endverbraucher. \* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über [www.sonepar.de/eu-label](http://www.sonepar.de/eu-label). Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen.







## Jung

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Rauchwarnmelder, Batterie/Akku, weiß	RWM 200 WW RWM 200 WW	12 17 651
Schuko® Steckdose, AP, 1-fach, Komplettgehäuse, Klappdeckel, grau/anthrazit	820 W 820 W	08 22 207
Schuko® Steckdose, UP, 1-fach, Zentralplatte, alpinweiß	A 1520 WW A 1520 WW	08 63 153
Taste 1-teilig, 2 Betätigungspunkte, alpinweiß	A1700WW A1700WW	08 70 679
Wechselschalter, AP, grau/anthrazit, 250 V(AC), 10 AX	806 W 806 W	08 22 182
Wechselschalter, UP-Einsatz, 250 V(AC), 10 AX	506 U 506 U	08 10 036
Wechselschalter-Steckdosen-Kombination, AP, vertikal, Klappdeckel	876 W 876 W	08 22 214
Wippe, einteilig, für Schalter/Taster, alpinweiß, glänzend	AS 591 WW AS 591 WW	08 34 542
Wipptaster, UP, 1 Schließer, 250 V	531 U 531 U	08 10 550

## Klauke

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Abisolierzange, 0,03 - 16 mm <sup>2</sup> , auswechselbare Klingen, integrierter Seitenschneider	K433 K433	17 57 078
Abisolierzange, VDE-geprüft, 160 mm, Öffnungsfeder, V-förmige Schneide, Stellschraube	KL060160IS KL060160IS	17 56 031
Aderendhülse, verzinkt, isoliert, 1 x 1,5 mm <sup>2</sup> , Hülsenlänge 8 mm	472/8 472/8	03 52 837
Aderendhülse, verzinkt, isoliert, 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> , Hülsenlänge 8 mm	473/8 473/8	03 51 564
Aderendhülse, verzinkt, isoliert, 1 x 6,0 mm <sup>2</sup> , Hülsenlänge 12 mm	475/12 475/12	03 51 574
Aderendhülse, verzinkt, isoliert, 1 x 10 mm <sup>2</sup> , Hülsenlänge 12 mm	476/12 476/12	03 51 578
Crimpzange, Aderendhülsen, Sechskantpressung (hexagonal), 0,08 bis 16 mm <sup>2</sup>	K306K K306K	17 43 371
Crimpzange, Aderendhülsen, Vierkantpressung, 0,14 bis 10 mm <sup>2</sup>	K3014K K3014K	17 57 077
Crimpzange, verschiedene Anwendungen, 10 bis 240 mm <sup>2</sup> , akku-hydraulisch	EKM60IDCFB EKM60IDCFB	17 56 899
Crimpzange, verschiedene Anwendungen, 10 bis 240 mm <sup>2</sup> , akku-hydraulisch	EKM60IDCFM EKM60IDCFM	17 57 002
Erstausrüstertasche, 22 Werkzeuge	KL920B22 KL920B22	17 15 204
Hartschalenkoffer, 19 Werkzeuge, Meister	KL865B19 KL865B19	17 42 611
Kabelschere, akku-hydraulisch, max. 50 mm <sup>2</sup> , max. Kabeldurchm. 50 mm	ESM50CFB ESM50CFB	17 66 586
Kabelschere, akku-hydraulisch, max. 50 mm <sup>2</sup> , max. Kabeldurchm. 50 mm	ESM50CFM ESM50CFM	17 66 587
Kabelschere, mechanisch Einhand, max. 25 mm <sup>2</sup> , max. Kabeldurchm. 12 mm	K 118 K 118	17 33 799
Kabelschere, mechanisch Einhand, max. 50 mm <sup>2</sup> , max. Kabeldurchm. 16 mm, 1000 V, VDE-geprüft	KL010210IS KL010210IS	17 56 017
Kerbzange, Kabelschuhe und Verbinder, Kerbung, 0,75 bis 16 mm <sup>2</sup>	K 2 K 2	03 52 860
Kombizange, 180 mm, isoliert bis 1000 V, VDE-geprüft, greift Muttern 11 bis 17 mm	KL020180IS KL020180IS	17 56 019
Kraft-Seitenschneider, 200 mm, 1000 V, VDE-geprüft	KL044200IS KL044200IS	17 56 025
Kreuzschraubendreher, PH 2, 1000 V, VDE-geprüft	KL110PH2ISLIM KL110PH2ISLIM	17 43 378

Überreicht durch Sonepar Deutschland GmbH.

Für den Elektrofachhandel, nicht zur Weitergabe an Endverbraucher. \* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über [www.sonepar.de/eu-label](http://www.sonepar.de/eu-label). Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen.





































## Merten

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Abdeckrahmen, 2-fach, lotosweiß, glänzend, horizontal und vertikal	MEG4020-6535 	08 67 140
ARGUS Bewegungsmelder, 110°, Reichweite frontal 12 m, polarweiß	565119 	08 03 650
ARGUS Bewegungsmelder, 220°, Reichweite frontal 12 m, polarweiß	565219 	08 72 006
ARGUS Bewegungsmelder, 220°, Reichweite frontal 16 m, polarweiß	MEG5628-3119 	08 63 109
Dämmerungsschalter, AP, 3 bis 2000 lx, 2300 W, lichtgrau	544894 	08 73 205
Dimmer, UP, Dreh-/Druckknopf, universal und LED Retrofit, 4 bis 400 VA	MEG5134-0000 	08 63 704
Dimmer, UP, Dreh-/Druckknopf, universal, 20 bis 600 VA	MEG5139-0000 	08 52 285
Dimm-Modul, UP, Tiptaster, universal und LED Retrofit, 5 bis 200 VA	MEG5300-0001 	08 65 223
Drehknopf, Zentralplatte, für Dimmer, lotosweiß, glänzend	MEG5250-6035 	08 67 275
Drehknopf, Zentralplatte, für Dimmer, polarweiß, glänzend	MEG5250-0319 	08 52 290
Herdanschlussdose, AP, Steckklemme, grau	MEG1011-9019 	08 69 146
Herdanschlussdose, UP, Steckklemme, grau	MEG1010-9019 	08 69 145
KNX Multi-Touch Pro, für System M	MEG6215-0310 	65 18 165
KNX Tastsensor Pro, 1 Taste, 4 Betätigungspunkte, System M, polarweiß glänzend	MEG6180-0319 	65 18 154
Schuko® Steckdose, AP, 1-fach, Komplettgehäuse, Klappdeckel, lichtgrau	MEG2301-8029 	08 61 722
Schuko® Steckdose, UP, 1-fach, Zentralplatte, lotosweiß	MEG2301-6035 	08 67 030
Schuko® Steckdose, UP, 1-fach, Zentralplatte, polarweiß	MEG2301-0319 	08 51 441
Serienschalter, AP, grau, 250 V(AC), 10 AX	MEG3115-8029 	08 61 768
Taster-Modul, 2 Betätigungspunkte, für Einsatz mit Wippe, System Design, programmierbar	MEG5113-6000 	65 18 387
Taster-Modul, 2 Betätigungspunkte, für Einsatz mit Wippe, System M, programmierbar	MEG5113-0300 	65 18 386
Wechselschalter, AP, grau, 250 V(AC), 10 AX	MEG3116-8029 	08 61 771
Wechselschalter, UP-Einsatz, 250 V(AC), 10 AX	MEG3116-0000 	08 52 048
Wippe, einteilig, für Schalter/Taster, lotosweiß, glänzend	MEG3300-6035 	65 18 319
Wippe, einteilig, für Schalter/Taster, lotosweiß, glänzend	MEG5210-6035 	65 18 394
Wippe, einteilig, für Schalter/Taster, polarweiß, glänzend	432119 	08 24 397
Wipptaster, AP, 1 Schließer, weiß, IP44, 250 V	MEG3150-8019 	08 61 775

## Niedax

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Anbau T-Stück, bandverzinkt, integrierter Verbinder, Höhe 60 mm, Abgangsbreite 100 mm	RTA 60.100 	04 11 280
Anbau T-Stück, bandverzinkt, integrierter Verbinder, Höhe 60 mm, Abgangsbreite 200 mm	RTA 60.200 	04 11 282
Anbau T-Stück, bandverzinkt, integrierter Verbinder, Höhe 60 mm, Abgangsbreite 300 mm	RTA 60.300 	04 11 284

**20** **Überreicht durch Sonepar Deutschland GmbH.**  
Für den Elektrofachhandel, nicht zur Weitergabe an Endverbraucher. \* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über [www.sonepar.de/eu-label](http://www.sonepar.de/eu-label). Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen.

## Niedax

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Anbaueck 90°, bandverzinkt, integrierter Verbinder, Höhe 60 mm	REK 60 ██████████	04 11 390
Ausleger für Kabeltragsystem, bandverzinkt, Länge 110 mm, Höhe 60 mm	KTAM 100 ██████████	04 12 520
Ausleger für Kabeltragsystem, bandverzinkt, Länge 205 mm, Höhe 73 mm	KTUM 200 ██████████	04 11 608
Ausleger für Kabeltragsystem, bandverzinkt, Länge 305 mm, Höhe 73 mm	KTUM 300 ██████████	04 11 609
Deckenträger, 50 x 200 x 2000 mm, W-Form, drahtverzinkt	DT 50.200 DV ██████████	54 13 343
Deckenträger, 50 x 300 x 2000 mm, W-Form, drahtverzinkt	DT 50.300 DV ██████████	54 11 636
Gelenkverbinder, vertikal, Stahl, bandverzinkt	RGV 60 ██████████	04 11 339
Gitterrinne, 54 x 50 x 3000 mm, U-Form, galvanisch/elektrolytisch verzinkt	MTC 54.050 V ██████████	54 13 620
Gitterrinne, 54 x 100 x 3000 mm, U-Form, galvanisch/elektrolytisch verzinkt	MTC 54.100 V ██████████	54 13 624
Gitterrinne, 54 x 200 x 3000 mm, U-Form, galvanisch/elektrolytisch verzinkt	MTC 54.200 V ██████████	54 13 540
Hängestiel, U-Profil 50 x 22 mm, Länge 200 mm	HUF 50/200 ██████████	04 12 302
Hängestiel, U-Profil 50 x 22 mm, Länge 300 mm	HUF 50/300 ██████████	04 12 303
Hängestiel, U-Profil 50 x 22 mm, Länge 400 mm	HUF 50/400 ██████████	04 12 304
Kabelrinne, bandverzinkt, Länge 3000 mm, Breite 100 mm, Höhe 60 mm	RLVC 60.100 ██████████	54 07 140
Kabelrinne, bandverzinkt, Länge 3000 mm, Breite 200 mm, Höhe 60 mm	RLVC 60.200 ██████████	54 07 143
Kabelrinne, bandverzinkt, Länge 3000 mm, Breite 300 mm, Höhe 60 mm	RLVC 60.300 ██████████	54 07 145
Leitungsführungskanal, natur, Stahl, bandverzinkt, 40 x 40 x 2000 mm	LLK 40.040 ██████████	04 12 279
Leitungsführungskanal, natur, Stahl, bandverzinkt, 40 x 60 x 2000 mm	LLK 40.060 ██████████	04 12 220
Leitungsführungskanal, natur, Stahl, bandverzinkt, 60 x 60 x 2000 mm	LLK 60.060 ██████████	04 12 221
Leitungsführungskanal, natur, Stahl, bandverzinkt, 60 x 100 x 2000 mm	LLK 60.100 ██████████	04 12 222
Stoßstellenverbinder, 40 mm, innenseitig, Stahl	LST 40 ██████████	04 12 255
Stoßstellenverbinder, 60 mm, innenseitig, Stahl	LST 60 ██████████	04 12 256
Trennsteg, L-Profil, 55 mm, 3 m, Stahl, sendzimirverzinkt, schraubbar	RW 60 ██████████	04 11 219
Wandausleger für Kabeltragsystem, bandverzinkt, Länge 105 mm, Höhe 73 mm	KTUM 100 ██████████	04 65 140
Wandausleger für Kabeltragsystem, bandverzinkt, Länge 210 mm, Höhe 80 mm	KTAM 200 ██████████	04 12 521
Wandausleger für Kabeltragsystem, bandverzinkt, Länge 320 mm, Höhe 82 mm	KTAM 300 ██████████	04 12 522

## OBO Bettermann

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Abstandschelle, 19 bis 21 mm, Stahl, galvanisch/elektrolytisch verzinkt	733 21 G ██████████	04 20 623
Abstandschelle, 24 bis 29 mm, Stahl, galvanisch/elektrolytisch verzinkt	733 29 G ██████████	04 20 625
Abstandschelle, 30 bis 38 mm, Stahl, galvanisch/elektrolytisch verzinkt	733 38 G ██████████	04 20 626






























Überreicht durch Sonepar Deutschland GmbH.

Für den Elektrofachhandel, nicht zur Weitergabe an Endverbraucher. \* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über [www.sonepar.de/eu-label](http://www.sonepar.de/eu-label). Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen.





# Osram (Leuchte)

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Distanzring, RONDEL flat, weiß, rund	0MD5300D 	85 05 780
LED-Anbauleuchte, 4000 K, 18 W, 2000 lm, 1200 x 64 x 74 mm, IP20 EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	0LJ311715840 	74 03 586 *
LED-Anbauleuchte, 4000 K, 23 W, 2500 lm, 1500 x 64 x 74 mm, IP20 EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	0LJ311719840 	74 03 591 *
LED-Anbauleuchte, 4000 K, 36 W, 4000 lm, 1200 x 64 x 74 mm, IP20 EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	0LJ311730840 	74 03 588 *
LED-Anbauleuchte, 4000 K, 46 W, 5000 lm, 1500 x 64 x 74 mm, IP20 EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	0LJ311738840 	74 03 593 *
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, weiß, schwenkbar, 4,5 W, 2700 K, 360 lm, 36° EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	ODP10C9702327 	58 05 169 *
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, weiß, schwenkbar, 6 W, 2700 K, 510 lm, 36° EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	ODP10C9703327 	58 05 170 *
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, weiß, schwenkbar, 7,5 W, 2700 K, 620 lm, 36° EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	ODP10C9705327 	58 05 171 *
LED-Einbaustrahler, DA Ø 150 mm, weiß, schwenkbar, 27 W, 3000 K, 3100 lm EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	01PJ147B3GF21 	58 04 616 *
LED-Einbaustrahler, DA Ø 150 mm, weiß, schwenkbar, 27 W, 4000 K, 3200 lm EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	01PJ147B3GG21 	58 04 618 *
LED-Feuchtraumleuchte, 4000 K, 10 W, 900 lm, 160 x 90 x 50 mm, IP65 EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	0LS5297L10840 	70 02 292 *
LED-Feuchtraumleuchte, 4000 K, 10 W, 900 lm, 350 x 35 x 42 mm, IP65 EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	0LS5297L10840S 	70 02 295 *
LED-Feuchtraumleuchte, 4000 K, 17 W, 2000 lm, 672 x 74 x 64 mm, IP66 EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	0LS6297ALO840 	70 03 859 *
LED-Feuchtraumleuchte, 4000 K, 21 W, 1800 lm, 270 x 144 x 85 mm, IP65 EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	0LS529L21840 	74 03 595 *
LED-Feuchtraumleuchte, 4000 K, 23 W, 2800 lm, 1372 x 74 x 64 mm, IP66 EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	0LS6297BLO840 	70 03 860 *
LED-Feuchtraumleuchte, 4000 K, 30 W, 3600 lm, 1600 x 60 x 50 mm, IP66 EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	0LS6297CLO840 	70 03 862 *
LED-Feuchtraumleuchte, 4000 K, 42 W, 5200 lm, 1372 x 74 x 64 mm, IP66 EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	0LS6297BHO840 	70 03 861 *
LED-Feuchtraumleuchte, 4000 K, 50 W, 6500 lm, 1672 x 74 x 64 mm, IP66 EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	0LS6297CHO840 	70 03 863 *
LED-Fluter, grau, IP66, 3000 K, 30 W, 2400 lm EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	0XD7561C 	84 04 179 *
LED-Fluter, grau, IP66, 3000 K, 50 W, 4000 lm EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	0XD7561D 	84 04 180 *
LED-Fluter, schwarz, IP66, 3000 K, 11 W, 800 lm EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	0XD7561A 	84 04 177 *
LED-Fluter, schwarz, IP66, 3000 K, 20 W, 1600 lm EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	0XD7561B 	84 04 178 *
LED-Hallenleuchte, 4000 K, 115 W, 15000 lm, Ø 299 mm, H: 138 mm, IP65, IK08 EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	5NX32271B0H 	58 06 890 *
LED-Hallenleuchte, 4000 K, 220 W, 28600 lm, Ø 399 mm, H: 159 mm, IP65, IK08 EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	5NX32271B0P 	58 06 891 *
LED-Wand-/Deckenleuchte, 3000 K, 9 W, 900 lm, 380 x 28 mm, IP40 EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	0MD5307L0930 	26 23 602 *
LED-Wand-/Deckenleuchte, 3000 K, 18 W, 1800 lm, 380 x 28 mm, IP40 EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	0MD5307L1830 	26 23 604 *
LED-Wand-/Deckenleuchte, 4000 K, 9 W, 900 lm, 380 x 28 mm, IP40 EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	0MD5307L0940 	26 23 603 *
LED-Wand-/Deckenleuchte, 4000 K, 18 W, 1800 lm, 380 x 28 mm, IP40 EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	0MD5307L1840 	26 23 605 *
Notlicht Element, RONDEL flat, für Einbau in der Leuchte	0MD5303B 	26 23 601





























Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
LED-Leuchtstofflampen-Ersatz, T5 EVG, 160°, G5, 4000 K, 26 W, 3900 lm, matt EEK A++ (Spektrum A++ bis E)	MLEDtubeHO #68554900 ██████████	25 04 809 *
LED-Leuchtstofflampen-Ersatz, T8 EVG, 160°, G13, 4000 K, 20 W, 3100 lm, dimmbar, matt EEK A++ (Spektrum A++ bis E)	MLEDtube #68754300 ██████████	25 05 102 *
LED-Leuchtstofflampen-Ersatz, T8 EVG, 160°, G13, 4000 K, 24 W, 3700 lm, dimmbar, matt EEK A++ (Spektrum A++ bis E)	MLEDtube #68802100 ██████████	25 05 108 *
LED-Leuchtstofflampen-Ersatz, T8 KVG/VVG, 160°, G13, 4000 K, 8 W, 1050 lm, matt EEK A++ (Spektrum A++ bis E)	MLEDtube #69749800 ██████████	25 05 112 *
LED-Leuchtstofflampen-Ersatz, T8 KVG/VVG, 160°, G13, 4000 K, 16 W, 2500 lm, matt EEK A++ (Spektrum A++ bis E)	MLEDtube #68738300 ██████████	25 05 094 *
LED-Leuchtstofflampen-Ersatz, T8 KVG/VVG, 160°, G13, 4000 K, 18,2 W, 3100 lm EEK A++ (Spektrum A++ bis E)	MASLEDtube #59243100 ██████████	25 08 156 *
LED-Leuchtstofflampen-Ersatz, T8 KVG/VVG, 160°, G13, 4000 K, 24 W, 3700 lm, matt EEK A++ (Spektrum A++ bis E)	MLEDtube #68744400 ██████████	25 05 097 *
LED-Leuchtstofflampen-Ersatz, T8 KVG/VVG/EVG, 160°, G13, 4000 K, 24 W, 3700 lm, matt EEK A++ (Spektrum A++ bis E)	MLEDtubeUN #70533900 ██████████	25 05 189 *
LED-Reflektorlampe, 36°, GU10, 2700 K, 3,5 W, 255 lm EEK A+ (Spektrum A++ bis E)	CoreProSpot#75253100 ██████████	25 05 596 *
LED-Reflektorlampe, 36°, GU10, 2700 K, 4,6 W, 355 lm EEK A+ (Spektrum A++ bis E)	CoreProSpot#75251700 ██████████	25 05 597 *
LED-Reflektorlampe, 36°, GU10, 2700 K, 4,9 W, 355 lm, dimmbar, klar EEK A+ (Spektrum A++ bis E)	MLEDspotVal#70785200 ██████████	25 05 171 *
LED-Reflektorlampe, 36°, GU10, 2700 K, 5 W, 350 lm, dimmbar EEK A+ (Spektrum A++ bis E)	CoreProSpot#72137700 ██████████	25 05 519 *
LED-Reflektorlampe, MR16, 36°, GU5,3, 2700 K, 5,5 W, 450 lm, dimmbar EEK A+ (Spektrum A++ bis E)	MLEDspot#70823100 ██████████	25 05 548 *
LED-Scheinwerfer, grau, IP65, 4000 K, 38,5 W, 4200 lm EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	BVP110 LED42/NW A ██████████	32 32 421 *
LED-Scheinwerfer, grau, IP65, 4000 K, 100 W, 10000 lm EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	BVP106 LED #38406799 ██████████	32 44 264 *
LED-Scheinwerfer, grau, IP65, 4000 K, 200 W, 20000 lm EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	BVP106 LED #38408100 ██████████	32 44 265 *
LED-Scheinwerfer, grau, IP66, 4000 K, 63 W, 8000 lm EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	BVP125LED80-4S/740A ██████████	32 44 268 *
LED-Scheinwerfer, grau, IP66, 4000 K, 95 W, 12000 lm EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	BVP125LED120-4S/740A ██████████	32 44 266 *
LED-Scheinwerfer, grau, IP66, 4000 K, 120 W, 16000 lm EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	BVP130 LED160/740 A ██████████	32 32 477 *
LED-Scheinwerfer, grau, IP66, 4000 K, 162 W, 21000 lm EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	BVP130 LED210/740 A ██████████	32 32 479 *
LED-Scheinwerfer, grau, IP66, 4000 K, 217 W, 26000 lm EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	BVP130 LED260/740 A ██████████	32 32 481 *
LED-Strahler, grau, IP65, 4000 K, 10 W, 900 lm EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	BVP105 LED #38411199 ██████████	32 44 261 *
LED-Strahler, grau, IP65, 4000 K, 27 W, 2500 lm EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	BVP105 LED #38412899 ██████████	32 44 262 *
LED-Strahler, grau, IP65, 4000 K, 50 W, 4500 lm EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	BVP105 LED #38413599 ██████████	32 44 263 *
Leuchtstofflampe, T5, 563 mm, 14 W / 840, 4000 K, 1200 lm EEK A+ (Spektrum A++ bis E)	TL5 14W/840 HE ██████████	13 11 402 *
Leuchtstofflampe, T5, 1463 mm, 49 W / 840, 4000 K, 4375 lm EEK A+ (Spektrum A++ bis E)	TL5 49W/840 HO ██████████	13 11 168 *
Leuchtstofflampe, T8, 604 mm, 18 W / 840, 4000 K, 1350 lm EEK A (Spektrum A++ bis E)	TL-D 18W/840 ██████████	13 11 452 *
Leuchtstofflampe, T8, 1212 mm, 36 W / 840, 4000 K, 3350 lm EEK A (Spektrum A++ bis E)	TL-D 36W/840 ██████████	13 11 459 *
Leuchtstofflampe, T8, 1514 mm, 58 W / 840, 4000 K, 5240 lm EEK A (Spektrum A++ bis E)	TL-D 58W/840 ██████████	13 11 463 *
Tragschiene, 1-längig, 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> , 1479 x 83 x 57,4 mm, weiß	4MX656 491 5x2.5 WH ██████████	15 28 875






## Phoenix Contact

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Stromversorgung, prim. 85 bis 264 V(AC) / 95 bis 250 V(DC), sek. 24 V(DC) / 2,5 A	STEP-PS/1AC/24DC/2.5 	61 01 297
Stromversorgung, prim. 85 bis 264 V(AC) / 110 bis 250 V(DC), sek. 24 bis 28 V(DC) / 5 A	TRIOPS2G/1AC/24DC/5 	61 05 001
Stromversorgung, prim. 100 bis 240 V(AC) / 110 bis 250 V(DC), sek. 24 bis 28 V(DC) / 10 A	TRIOPS2G/1AC/24DC/10 	61 05 002
Überspannungsschutz-Set	GEBSETT1/T2TAETV-SAT 	59 02 091

## Rademacher

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Fenster-/Türkontakt, DuoFern, Batteriebetrieb	9431 	70 41 812
Funk-Garagentorantrieb, DuoFern, 240 V, 900 N, Hub 2550 mm, mit Handsender	RP-SX5DF-900N-5 	70 05 632
Gurtwickler, RolloTron Comfort, Einbau, DuoFern, weiß	1800-UW 	70 01 803
Gurtwickler, RolloTron Comfort, Einbau, weiß	1700-UW 	70 01 800
Gurtwickler, RolloTron Standard, Einbau, DuoFern, weiß	1400-UW 	70 01 797
Gurtwickler, RolloTron Standard, Einbau, weiß	1300-UW 	70 01 793
Handsender, DuoFern, für bis zu 48 Empfänger in 6 Gruppen, inklusive Wandhalterung	9491 	70 00 060
Heizkörperstellantrieb, DuoFern, Batteriebetrieb	9433 	70 41 813
HomePilot® 2	9496-2 	70 02 053
Jalousiesteuerung, UP, Troll Basis DuoFern, ultraweiß	5615-UW 	70 01 862
Jalousiesteuerung, UP, Troll Comfort, ultraweiß	5625-UW 	70 01 790
Jalousiesteuerung, UP, Troll Standard, ultraweiß	5620-UW 	70 01 808
Mehrfachwandtaster, DuoFern, AP, Batteriebetrieb	9494-1 	70 03 752
Raumthermostat, DuoFern, UP, 230 V(AC)	9485 	11 04 670
Rohrmotor, 10 Nm, bis 21 kg, elektronische Endschalter	CLIM 20/16 PZ 	70 41 820
Rohrmotor, 20 Nm, bis 45 kg, elektronische Endschalter, Laufwegüberwachung, Hinderniserkennung	ILFM 20/16 PZ 	70 41 828
Rohrmotor-Aktor, DuoFern, UP	9471-1 	70 02 052
Steckdosen-Aktor, Schaltleistung 1300 W, Handbedienung	9472 	70 01 868
Universal-Aktor, DuoFern, UP, 2-Kanal	9470-2 	70 02 051
UP-Bewegungsmelder, 170°, Reichweite frontal 10 m	9484 	70 03 289



## Rutenbeck

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Gigabit Switch, REG, 5 Datenendgeräte, 6 TE, lichtgrau	SR 5TX GB 	38 07 659
HDMI-Anschlussdose, UP, Basiselement mit Tragring, reinweiß	KM-HDMI Up 0 rw 	45 27 749
Montageadapter, 2-fach, für UM-real.Cat.6a A / UA, Montage in Up-Montagedosen	UM-UMA 2 Up 	45 18 262





















## Siteco

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
LED-Fluter, Silber, IP66, 4000 K, 35 W, 4000 lm EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	5XA7561A2K21 	32 39 647 *
LED-Fluter, Silber, IP66, 4000 K, 65 W, 7500 lm EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	5XA7571B2K21 	32 39 648 *
LED-Fluter, Silber, IP66, 4000 K, 130 W, 15200 lm EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	5XA7571C2K21 	32 39 649 *
LED-Fluter, Silber, IP66, 4000 K, 200 W, 23800 lm EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	5XA7581D2K21 	32 39 650 *
LED-Geräteträger, 4000 K, 47 W, 6010 lm, 1495 x 81 x 82 mm EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	5TR81071V4060 	58 03 672 *
LED-Geräteträger, 4000 K, 53 W, 8200 lm, 1495 x 80 x 82 mm EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	5TS812M1V4080 	58 03 678 *
LED-Geräteträger, 4000 K, 71 W, 11330 lm, 1495 x 81 x 82 mm EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	5TS812M1V4110 	58 07 227 *
Tragschiene, 1-längig, 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> , 1495 x 58 x 43 mm, weiß	5TR10150Q 	15 31 602
Tragschiene, 2-längig, 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> , 2990 x 58 x 43 mm, weiß	5TR10250Q 	15 31 606
Tragschiene, 3-längig, 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> , 4485 x 58 x 43 mm, weiß	5TR10350Q 	15 31 610
Tragschienen-Deckenbefestigung	5LS91101EA 	15 31 600
Tragschienen-Kettenabhängiger	5TR9012 	15 31 643
Tragschienen-Stirnwand-Set	5TR9016 	15 31 647

## Spelsberg

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Abzweigdose, 85 x 85 x 85 mm, IP55, grau	2K-12-L 	04 72 364
Abzweigkasten, 52 x 80 x 80 mm, IP65, grau	ABOX 025-leer 	04 72 052
Abzweigkasten, 67 x 110 x 110 mm, IP65, grau	ABOX 060-leer 	04 72 058
Abzweigkasten, 67 x 110 x 110 mm, mit Klemme, IP65, grau	ABOX 060-6qmm 	04 72 057
Abzweigkasten, 75 x 75 x 37 mm, IP55, grau	Sd 7-L 	04 72 000
Abzweigkasten, 79 x 140 x 140 mm, IP65, grau	ABOX 100-leer 	04 72 060
Abzweigkasten, 79 x 140 x 140 mm, mit Klemme, IP65, grau	ABOX 100-10qmm 	04 72 059
Abzweigkasten, 85 x 85 x 37 mm, IP55, grau	i 12-L 	04 72 011
Abzweigkasten, 85 x 130 x 37,5 mm, IP55, grau	i 16-L 	04 73 061
Abzweigkasten, 89 x 43 x 37 mm, IP55, grau	Mini 25 leer 	04 72 050
Abzweigkasten, 91 x 180 x 180 mm, IP65, grau	ABOX 160-leer 	04 72 062
Abzweigkasten, 91 x 180 x 180 mm, mit Klemme, IP65, grau	ABOX 160-16qmm 	04 72 061
Abzweigkasten, 93 x 93 x 55 mm, IP65, grau	ABOX 040-leer 	04 72 056
Abzweigkasten, 93 x 93 x 55 mm, mit Klemme, IP65, grau	ABOX 040-4,0qmm 	04 72 055
Abzweigkasten, 115 x 250 x 250 mm, IP65, grau	ABOX 350-35qmm 	04 72 063
Kleinverteiler, AP, 1-reihig, 3 TE	AK 03 	06 25 280

Überreicht durch Sonepar Deutschland GmbH.

Für den Elektrofachhandel, nicht zur Weitergabe an Endverbraucher. \* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über [www.sonepar.de/eu-label](http://www.sonepar.de/eu-label). Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen.

## Spelsberg

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Kleinverteiler, AP, 1-reihig, 5 TE	AK 05 ██	06 25 281
Kleinverteiler, AP, 1-reihig, 9 TE	AK 09 ██	06 25 282
Kleinverteiler, AP, 1-reihig, 12 TE	AK 12 ██	06 25 283
Kleinverteiler, AP, 1-reihig, 14 TE	AK 14 #73341401 ██	56 12 598
Kleinverteiler, AP, 2-reihig, 24 TE	AK 24 ██	06 60 281
Kleinverteiler, AP, 2-reihig, 28 TE	AK 28 #73342801 ██	56 12 599
Kleinverteiler, AP, 2-reihig, 28 TE	AK 28 Plus #73362801 ██	56 12 604
Kleinverteiler, AP, 3-reihig, 42 TE	AK 42 #73344201 ██	56 12 600
Kleinverteiler, AP, 3-reihig, 42 TE	AK 42 Plus #73364201 ██	56 12 618
Kleinverteiler, AP, 4-reihig, 56 TE	AK 56 #73345601 ██	56 12 601
Leergehäuse, AP, Normschiene NS 35, IP54, 180 x 110 x 90 mm	RK 4/25L-leer ██	04 72 633
Leergehäuse, AP, Normschiene NS 35, IP54, 180 x 254 x 90 mm	RK 4/18KL-leer ██	04 72 631
Leergehäuse, Kunststoff, IP66, 94 x 130 x 57 mm, Einbautiefe 45 mm	TK PS 1309-6-m ██	04 72 552
Leergehäuse, Kunststoff, IP66, 180 x 110 x 90 mm, Einbautiefe 75 mm	TK PS 1811-9-m ██	56 00 729
Leergehäuse, Kunststoff, IP66, 180 x 254 x 90 mm, Einbautiefe 76 mm	TK PS 2518-9-m ██	04 72 530
Leergehäuse, Kunststoff, IP65, 300 x 300 x 132 mm, Einbautiefe 114 mm	AKL 2-g ██	06 24 337
Verbindungsdose, 80 x 80 x 80 mm, mit Klemme, IP68, grau	Abox XT 025-2,5 <sup>2</sup> ██	04 32 367
Verbindungsdose, 82 x 82 x 52 mm, IP65, grau	Abox m 025-L ██	53 03 115
Verbindungsdose, 85 x 85 x 37 mm, IP55, rot	i 12 SB-L ██	04 72 013
Verbindungsdose, 93 x 93 x 55 mm, mit Klemme, IP68, grau	Abox XT 040-4 <sup>2</sup> ██	04 32 368
Verbindungsdose, 94 x 94 x 57 mm, IP65, grau	Abox m 040-L ██	53 03 121
Zähler-Leergehäuse, AP, 400 V, transparenter Deckel, Zählerkreuz, IP65	ZKi 1 ██	06 28 143

## Stiebel Eltron

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Durchlauferhitzer, 11 bis 13,5 kW, elektronisch EEK A (Spektrum A bis G)	DCE 11/13 compact ██	42 01 116
Durchlauferhitzer, 11 bis 13,5 kW, elektronisch, Funk-Fernbedienung EEK A (Spektrum A bis G)	DCE 11/13 RC compact ██	42 01 117
Durchlauferhitzer, 18 bis 24 kW, elektronisch EEK A (Spektrum A bis G)	DHE Connect 18/21/24 ██	42 01 294
Durchlauferhitzer, 18 bis 24 kW, elektronisch EEK A (Spektrum A bis G)	DHE Touch 18/21/24 ██	42 01 296
Durchlauferhitzer, 18 bis 24 kW, elektronisch EEK A (Spektrum A+ bis F)	DEL 18/21/24 Plus ██	42 07 888 *
Durchlauferhitzer, 18 bis 24 kW, elektronisch, LC-Display EEK A (Spektrum A+ bis F)	DHB-E 18/21/24 LCD ██	42 08 048 *
Durchlauferhitzer, 21 kW, elektronisch EEK A (Spektrum A bis G)	DHB 21 ST thermotron ██	42 00 357















**32** **Überreicht durch Sonepar Deutschland GmbH.**  
Für den Elektrofachhandel, nicht zur Weitergabe an Endverbraucher. \* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über [www.sonepar.de/eu-label](http://www.sonepar.de/eu-label). Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen.






















## Televes

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
QSD-Line Offset Reflektor, 85 x 95 cm, eisengrau, multifeedtauglich	S85QSD-G 	19 06 511
QSD-Line Offset Reflektor, 85 x 95 cm, grauweiß, multifeedtauglich	S85QSD-W 	19 06 513
QSD-Line Offset Reflektor, 85 x 95 cm, rotbraun, multifeedtauglich	S85QSD-Z 	19 06 517
Ringdipol-Antenne, UKW (FM), Omnibidirektional	UKW 2 	19 63 476
Speisesystem, Quad LNB, 4 Ausgänge, 40 mm	SPU 44 EN 	19 05 283
Speisesystem, Quatro LNB, 4 Ausgänge, 40 mm	SP 44 EN 	19 05 282
Stichdose, 2-Loch, Anschlussdämpfung 5 dB bei 2150 MHz	UE 2400 ST 	20 00 041
Stichdose, 3-Loch, Anschlussdämpfung 1,5 dB bei 2150 MHz	SE 33 ST 	19 00 806
Stichdose, 3-Loch, Anschlussdämpfung 2,5 dB bei 2150 MHz, mit AP-Rahmen und Abdeckung	ADO3N 	19 12 021
Stichdose, 4-Loch, Anschlussdämpfung 0,8/1,5 dB bei 2150 MHz, mit AP-Rahmen und Abdeckung	ADO4N 	19 12 023
TWIN-Stichdose, 3-Loch, Anschlussdämpfung 1,5 dB bei 2150 MHz	SE33TWIN-ST 	19 11 495
Wandhalter, Aluminium, Wandabstand 250 mm	ALU 250 	19 63 473
Wandhalter, Aluminium, Wandabstand 350 mm	ALU 350 	19 63 474
Wandhalter, Aluminium, Wandabstand 450 mm	ALU 450 	19 63 475

## Theben













Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Bewegungsmelder, 150°, Reichweite frontal 12 m, weiß	theLuxa S150 WH 	64 01 685
Bewegungsmelder, 180°, Reichweite frontal 12 m, schwarz	theLuxa S180 BK 	64 01 688
Bewegungsmelder, 180°, Reichweite frontal 12 m, weiß	theLuxa R180 WH 	64 07 838
Bewegungsmelder, 180°, Reichweite frontal 12 m, weiß	theLuxa S180 WH 	64 01 687
Bewegungsmelder, 220°, Reichweite frontal 16 m, weiß	theLuxa P220 WH 	64 01 852
Bewegungsmelder, 360°, Reichweite frontal 16 m, weiß	theLuxa S360 WH 	64 01 712
Dämmerungsschalter, AP, 2 bis 200 lux, 2300 W, weiß, mit Adapterplatte	LUNA 126 star E 	64 08 380
Dimmer, UP, Drehknopf, universal und LED Retrofit, 0 bis 250 VA	DIMAX 542 plus S 	64 08 379
Dimmer, REG, Tiptaster, universal, 0 bis 400 VA	DIMAX 532 plus 	57 09 235
Eckmontagewinkel für theLeda P, weiß	Eckwinkel theLedaPWH 	64 03 321
LED-Strahler, schwarz, IP44, 4000 K, 10 W, 840 lm, Bewegungsm. EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	theLeda S10 BK 	32 43 440 *
LED-Strahler, schwarz, IP55, 4000 K, 20 W, 2 x 840 lm, Bewegungsm. EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	theLeda S20 BK 	32 43 442 *
LED-Strahler, schwarz, IP55, 5000 bis 5600 K, 10 W, 750 lm, Bewegungsm. EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	theLeda EC10 BK 	64 08 381 *
LED-Strahler, schwarz, IP55, 5000 bis 5600 K, 20 W, 1500 lm, Bewegungsm. EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	theLeda EC20 BK 	64 08 383 *
LED-Strahler, schwarz, IP55, 5000 bis 5600 K, 30 W, 2250 lm, Bewegungsm. EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	theLeda EC30 BK 	64 08 385 *

Überreicht durch Sonepar Deutschland GmbH.


Für den Elektrofachhandel, nicht zur Weitergabe an Endverbraucher. \* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über [www.sonepar.de/eu-label](http://www.sonepar.de/eu-label). Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen.



## Thorn

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
LED-Feuchtraumleuchte, 4000 K, 33 W, 4300 lm, 1600 x 92 x 90 mm, IP66 EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	AQFPRO L #96630756 	84 07 294 *
LED-Feuchtraumleuchte, 4000 K, 50 W, 6400 lm, 1600 x 92 x 90 mm, IP66 EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	AQFPRO L #96630757 	84 07 295 *
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 4000 K, 20 W, 1800 lm, 632 x 103 x 78 mm, IP65 EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	JULIE 600 #96628548 	22 04 393 *
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 4000 K, 40 W, 4000 lm, 1232 x 103 x 78 mm, IP65 EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	JULIE 1200 #96665577 	70 03 805 *
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 4000 K, 40 W, 4000 lm, 1532 x 85 x 71 mm, IP65 EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	JULIE 1500 #96628396 	70 03 806 *
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 4000 K, 60 W, 6000 lm, 1532 x 103 x 78 mm, IP65 EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	JULIE 1500 #96665580 	70 03 807 *
LED-Fluter, 4000 K, 75 W, 7500 lm, grau, IP66 EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	LEO LED FL #96630252 	32 44 326 *
LED-Fluter, 4000 K, 100 W, 10000 lm, grau, IP66 EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	LEO LED FL #96630253 	32 44 327 *
LED-Fluter, 4000 K, 150 W, 15000 lm, grau, IP66 EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	LEO LED FL #96630254 	32 44 328 *
LED-Fluter, 4000 K, 200 W, 20000 lm, grau, IP66 EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	LEO LED FL #96630255 	32 44 329 *
LED-Hallenleuchte, 4000 K, 150 W, 12000 lm, Ø 330 mm, H: 138 mm, IP65, IK08 EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	GEORGE LED #96630323 	22 05 566 *
LED-Hallenleuchte, 4000 K, 150 W, 18000 lm, Ø 330 mm, H: 138 mm, IP65, IK08 EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	GEORGE LED #96630324 	72 05 561 *
LED-Hallenleuchte, 4000 K, 250 W, 24000 lm, Ø 390 mm, H: 151 mm, IP65, IK08 EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	GEORGE LED #96630325 	72 05 562 *
LED-Hallenleuchte, 4000 K, 250 W, 30000 lm, Ø 390 mm, H: 151 mm, IP65, IK08 EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	GEORGE LED #96630326 	72 05 563 *
LED-Lichtleiste, 4000 K, 35 W / 840, 4000 lm, 1200 x 40 x 53 mm, alu EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	Emma #96666098 	58 04 304 *
LED-Lichtleiste, 4000 K, 50 W / 840, 6000 lm, 1500 x 40 x 53 mm, alu EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	Emma #96666099 	58 04 305 *
LED-Mastleuchte, 4000 K, 2551 lm, Zopf 60 mm, anthrazit, IP66, IK09	IP 12L50- #96276036 	32 53 627
LED-Mastleuchte, 4000 K, 5091 lm, Zopf 60 mm, anthrazit, IP66, IK09	IP 24L50-7 #96275903 	32 53 654
LED-Notlichtleuchte, 220 bis 240 V(AC), 3 h Gangreserve	Voyager So #96629762 	33 05 593
LED-Notlichtleuchte, Einbau, 3 h Gangreserve	VoyagerFIT MRCE3T NM 	33 05 616
LED-Stromschienstrahler, weiß, IP20, 3000 K, 30,7 W, 2782 lm EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	TONIC SPOT #96665987 	27 05 069 *
LED-Stromschienstrahler, weiß, IP20, 4000 K, 29,8 W, 2936 lm EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	TONIC SPOT #96665991 	27 05 070 *
LED-Wandleuchte, 4000 K, 13 W, 1200 lm, 300 x 68 mm, IP65 EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	LARA LED #96666106 	32 38 784 *
Piktogrammset, für den Einsatz in Mini Voyager Solid Leuchte	Voyager So #96629767 	33 05 598
Rettungszeichenleuchte, Aufbau / Einbau, 3 h Gangreserve	Voyager St #96222360 	33 05 601
Rettungszeichenleuchte, Pendel, 3 h Gangreserve	Voyager St #96222364 	33 05 605



















## Triax

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Dachsparrenhalter, bis max. 100 cm Spiegel	DSH 48/90 	19 07 133
Dachsparren-Zubehör-Set (Standrohrdurchführung DAB 52-3 N + Dichtungsmanschette DAB 50-2)	DZ 48 	19 07 153
Durchgangsdose, 2-Loch, Anschlussdämpfung 11,5 dB bei 2150 MHz	GEDU 10 	19 06 750












Überreicht durch Sonepar Deutschland GmbH.

Für den Elektrofachhandel, nicht zur Weitergabe an Endverbraucher. \* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über [www.sonepar.de/eu-label](http://www.sonepar.de/eu-label). Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen.

## Triax

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
F-Kompressionsstecker, 6,8 - 7 mm	F-56-CX3 	19 10 495
Koaxialkabel, 100 dB, Class A, PVC, 100 m Spule, Eca	KOKA99HDPLUSPVC S100 	19 11 467
Koaxialkabel, 100 dB, Class A, PVC, 500 m Trommel, Eca	KOKA99HDPLUSPVC T500 	19 11 469
Koaxialkabel, 110 dB, Class A+, LSZH, 100 m Spule, B2ca,-s1a,-d1,-a1	KOKA110A++ LSZH S100 	19 11 465
Koaxialkabel, 110 dB, Class A+, LSZH, 500 m Trommel, B2ca,-s1a,-d1,-a2	KOKA110A++ LSZH T500 	19 11 466
Koaxialkabel, 110 dB, Class A+, PVC, 100 m Spule, Eca	KOKA110A+PVCwsS100 	19 08 651
Koaxialkabel, 110 dB, Class A+, PVC, 500 m Trommel, Eca	KOKA110A+PVCwsT500 	19 08 655
Multischalter, 5 Eingänge, 8 Teilnehmer	CKR 5x8 	19 07 250
Multischalter, 5 Eingänge, 12 Teilnehmer	CKR 5x12 	19 07 251
Offset-Parabolreflektor, 85 x 85 cm, lichtgrau	Hit FESAT 85 lgr 	19 07 315
Offset-Parabolreflektor, 85 x 85 cm, schiefergrau	Hit FESAT 85 sgr 	19 07 316
Offset-Parabolreflektor, 85 x 85 cm, ziegelrot	Hit FESAT 85 zrt 	19 07 317
Speisesystem, Quad LNB, 4 Ausgänge, 40 mm	CS 404 QS Gold 	19 12 062
Speisesystem, Quatro LNB, 4 Ausgänge, 40 mm	CS 400 QT Gold 	19 12 061
Speisesystem, Twin LNB, 2 Ausgänge, 40 mm	CS 320 T 	19 07 328
Stichdose, 2-Loch, Anschlussdämpfung 5,5 dB bei 2150 MHz	EDU 04 F 	19 06 751
Stichdose, 3-Loch, Anschlussdämpfung 2 dB bei 2150 MHz	EDA 302 F 	19 06 754
TWIN-Stichdose, 3-Loch, Anschlussdämpfung 1,2 dB bei 2150 MHz	EDS 322 F 	19 06 760







## Wago

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Befestigungsadapter Serie 221	221-500 	22 03 219
Befestigungsadapter Serie 243	243-112 	04 52 279
Befestigungsadapter Serie 2273	2273-500 	04 87 781
Leuchtenklemme, Serie 224, 1 Leiter bis 2,5 mm <sup>2</sup> , grau	224-101 	04 52 181
Leuchtenklemme, Serie 224, 2 Leiter bis 2,5 mm <sup>2</sup> , weiß	224-112 	04 52 187
Verbindungs Dosenklemme, Serie 221, 2 x 0,14 bis 4 mm <sup>2</sup> , transparent/orange	221-412 	51 01 551
Verbindungs Dosenklemme, Serie 221, 3 x 0,14 bis 4 mm <sup>2</sup> , transparent/orange	221-413 	51 01 552
Verbindungs Dosenklemme, Serie 221, 5 x 0,14 bis 4 mm <sup>2</sup> , transparent/orange	221-415 	51 01 553
Verbindungs Dosenklemme, Serie 243, 4 x 0,6 bis 0,8 mm Ø, dunkelgrau	243-204 	04 52 210
Verbindungs Dosenklemme, Serie 243, 4 x 0,6 bis 0,8 mm Ø, gelb	243-504 	04 52 212
Verbindungs Dosenklemme, Serie 243, 4 x 0,6 bis 0,8 mm Ø, lichtgrau	243-304 	04 52 211
























Überreicht durch Sonepar Deutschland GmbH.

**38** Für den Elektrofachhandel, nicht zur Weitergabe an Endverbraucher. \* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über [www.sonepar.de/eu-label](http://www.sonepar.de/eu-label). Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen.

## Wago

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Verbindungs Dosenklemme, Serie 243, 4 x 0,6 bis 0,8 mm Ø, rot	243-804 	04 52 213
Verbindungs Dosenklemme, Serie 2273, 2 x 0,5 bis 2,5 mm², transparent/weiß	2273-202 	04 86 597
Verbindungs Dosenklemme, Serie 2273, 3 x 0,5 bis 2,5 mm², transparent/orange	2273-203 	04 86 602
Verbindungs Dosenklemme, Serie 2273, 4 x 0,5 bis 2,5 mm², transparent/rot	2273-204 	04 86 603
Verbindungs Dosenklemme, Serie 2273, 5 x 0,5 bis 2,5 mm², transparent/gelb	2273-205 	04 86 604
Verbindungs Dosenklemme, Serie 2273, 8 x 0,5 bis 2,5 mm², transparent/grau	2273-208 	04 86 605

## Walther

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Anschlussverteiler, 24 kVA, 1 Zählerplatz, 1x32/2x16/3xS, FI-Schalter Typ A	WAV0100 	06 30 759
Anschlussverteiler, 44 kVA, 1 Zählerplatz, 1x63/1x32/1x16/3xS, FI-Schalter Typ A	WAV0160 	06 22 516
Anschlussverteiler, 44 kVA, 1 Zählerplatz, 1x63/1x32/2x16/6xS, FI-Schalter Typ A	WAV0170 	06 22 517
Anschlussverteiler, 44 kVA, 1 Zählerplatz, 1x63/1x32/2x16/6xS, FI-Schalter Typ B + A	WAV0170A 	56 15 277
CEE-Anbaudose gerade, Schraubklemme, 16 A, 3p, 230 V, 6h, IP44	410306 	10 12 342
CEE-Anbaudose gerade, Schraubklemme, 16 A, 5p, 400 V, 6h, IP44	410 	10 12 300
CEE-Anbaudose gerade, Schraubklemme, 32 A, 5p, 400 V, 6h, IP44	430 	10 12 301
CEE-Kupplung, Schneid-Klemmtechnik, 16 A, 5p, 400 V, 6h, IP44	310SL 	10 12 026
CEE-Kupplung, Schneid-Klemmtechnik, 32 A, 5p, 400 V, 6h, IP44	330SL 	10 12 109
CEE-Kupplung, Schraubklemme, 16 A, 3p, 230 V, 6h, IP44	310306 	10 12 408
CEE-Kupplung, Schraubklemme, 16 A, 5p, 400 V, 6h, IP44	310 	10 12 800
CEE-Kupplung, Schraubklemme, 32 A, 3p, 230 V, 6h IP44	330306 	10 12 428
CEE-Kupplung, Schraubklemme, 32 A, 5p, 400 V, 6h, IP44	330 	10 12 803
CEE-Kupplung, Schraubklemme, 63 A, 5p, 400 V, 6h, IP44	362 	66 06 751
CEE-Kupplung, Schraubklemme, 125 A, 5p, 400 V, 6h, IP67	379 	10 12 839
CEE-Unterputzsteckdose inkl. UP-Dose, 16 A, 5p, 400 V, 6 h, IP44, weiß, RAL 9010	416RW 	10 12 094
CEE-Unterputzsteckdose inkl. UP-Dose, 32 A, 5p, 400 V, 6 h, IP44, weiß, RAL 9010	436RW 	66 02 289
CEE-Wandsteckdose, Schraubklemme, 16 A, 5p, 400 V, 6h, IP44	AT110 	10 12 420
CEE-Wandsteckdose, Schraubklemme, 32 A, 5p, 400 V, 6h, IP44	AT130 	10 12 421
CEE-Wandsteckdose, Schraubklemme, Außenbefestigung, 16 A, 3p, 230 V, 6h, IP44	110306 	10 10 080
CEE-Wandsteckdose, Schraubklemme, Außenbefestigung, 16 A, 5p, 400 V, 6h, IP44	110 	10 12 000
CEE-Wandsteckdose, Schraubklemme, Außenbefestigung, 32 A, 3p, 230 V, 6h, IP44	130306 	10 12 412
CEE-Wandsteckdose, Schraubklemme, Außenbefestigung, 32 A, 5p, 400 V, 6h, IP44	130 	10 12 003

### Überreicht durch Sonepar Deutschland GmbH.

Für den Elektrofachhandel, nicht zur Weitergabe an Endverbraucher. \* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über [www.sonepar.de/eu-label](http://www.sonepar.de/eu-label). Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen.





## Zumtobel

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
LED-Einbaustrahler, DA Ø 200 mm, weiß, 22 W, 3000 K, 2535 lm EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	Panos EVO #60815870 	78 02 301 *
LED-Einbaustrahler, DA Ø 200 mm, weiß, 22 W, 4000 K, 2535 lm EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	Panos EVO #60815874 	78 02 300 *
LED-Einlegeleuchte, 3000 K, 27,8 W, 3620 lm, Modul 625 EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	MIREL-L LAY#42925629 	15 73 211
LED-Einlegeleuchte, 4000 K, 27,8 W, 3740 lm, Modul 625 EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	MIREL-L LAY#42182118 	15 73 198
LED-Pendelleuchte, 3000 K, 45 W, 5550 lm, 1348 x 238 x 41 mm, IP20, weiß EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	MIREL-L DI #42183047 	15 96 643 *
LED-Pendelleuchte, 3000 K, 45 W, 5830 lm, 1348 x 238 x 41 mm, IP20, weiß EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	MIREL-L DI #42183049 	15 96 645 *
LED-Stehleuchte, 4000 K, 94,5 W, 11870 lm, 703 x 240 x 1943 mm EEK A++, A+, A (LED) (Spektrum A++ bis E)	MIREL-S LED#42185507 	72 06 268 *

**Markenqualität. Lupenrein.**

Sicherheit, Verfügbarkeit und hundertprozentige Markenqualität dürfen Sie zu Recht von uns erwarten. Wir setzen auf Marken, setzen Sie auf uns.

**Herausgeber**

Sonepar Deutschland GmbH  
Peter-Müller-Straße 3  
40468 Düsseldorf  
E-Mail: [info@sonepar.de](mailto:info@sonepar.de)



Dieser Liste können Sie die aktuelle Produktauswahl der Markenoffensive entnehmen, gültig ab September 2018 bis zum Erscheinen der Folgeliste.